

FICHA TÉCNICA

RELEVO TÁTIL DIRETAMENTE NO PISO



FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. RELEVO TÁTIL DISCREET DIRECIONAL PVC PRETO



FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. RELEVO TÁTIL DISCREET ALERTA PVC PRETO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O relevo tátil diretamente no piso é utilizado em espaços públicos/privados para sinalização e orientação das pessoas cegas, pessoas com baixa visão e idosos. Garantindo autonomia e segurança. A Linha Discreet, com seus relevos sutis, é perfeita para locais que demandam elegância, sofisticação e um contraste de cores intensas!

“ALERTA” para avisar a mudança da direção ou perigo.
“DIRECIONAL”, para orientação de percurso

Existem dois métodos para fixação direta no piso:

- **Método de Fixação 01:** Colagem direta no piso com **fita dupla face**, indicado para pisos muito lisos, como: **porcelanato, granito polido**, entre outros. **Indicado para ambientes secos sem contato com água/umidade.**

ATENÇÃO

ANTES DE TIRAR A PELÍCULA DE PROTEÇÃO DA DUPLA FACE
POR GENTILEZA, CERTIFICAR E VERIFICAR

- Se o piso/revestimento onde será aplicado está limpo;
 - Se a temperatura do ambiente está acima de 15° celsius;
 - Se o piso/revestimento onde será aplicado está isento/livre de poeiras;
 - Se o piso/revestimento onde será aplicado está limpo com álcool;
- Somente retire a película de proteção da dupla face e aplique sobre o piso, após todas as informações acima forem realizadas e conferidas;**
Após fixação, pressione para melhor fixação.
- **Método de Fixação 02:** Fixado no piso liso com **buchas e parafusos em inox**, indicado para **pisos lisos rústicos e áreas externas**. Atenção, este tipo de fixação **não** é recomendado para pisos de baixa resistência, pois ao realizar os furos no chão, podem ocorrer danos ao piso existente. É aconselhável fazer um teste, perfurando um furo para bucha e parafusos número 6.

Nossos modelos de pisos Discreet acompanham gabarito para fácil instalação.

Observações:

01 Conjunto do **ALERTA** é composto por 36 pontos/peças.

01 Conjunto do **DIRECIONAL** é composto por 04 faixas/peças.

Especificações:

MATERIAL:

PVC

ESPESSURA:

4mm

DIMENSÕES BÁSICAS:

Alerta:

300X300X4mm

Direcional:

250X300X4mm

CORES DISPONÍVEIS:

Preto, Branco, Amarelo e Azul

TIPOS DE FIXAÇÃO:

1: Fixado por meio de dupla face;

2: Fixado por meio de buchas e parafusos.

FICHA TÉCNICA RELEVO TÁTIL DIRETAMENTE NO PISO

RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- Verificar NBR 9050 e NBR 16537 – **Sinalização tátil;**
- Aplicar os pisos de Discreet sobre base de concreto somente podem ser instalados após atingir cura superior a 28 dias;
- O piso tátil deverá ser instalado sobre superfície lisa e firme
- Respeite o tempo de cura;
- Em pisos extremamente lisos e altamente polidos como mármore e granitos, use uma lixa sobre o piso para criar aderência entre a cola e o piso;

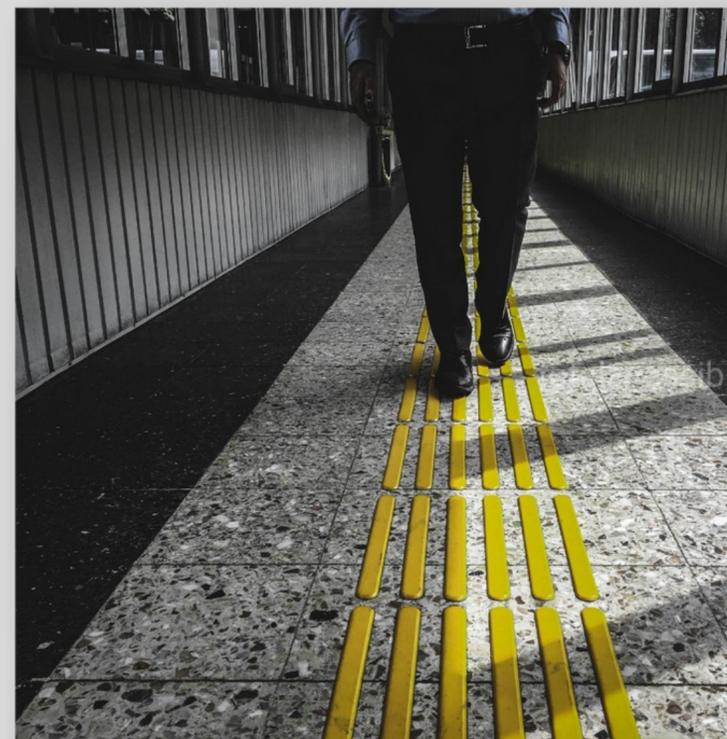


FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO RELEVO TÁTIL PVC DISCREET DIRECIONAL AMARELO INSTALADO EM UNIVERSIDADE

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DO PISO TÁTIL DISCREET

- **Detergente neutro:** Para limpeza do piso liso a ser colado, qualquer marca;
- **Lixas:** Para pisos altamente polidos como mármore e granitos;
- **Gabarito Total Acessibilidade de pisos Discreet:** Para auxiliar na instalação das peças;
- **Martelo de Borracha/Silicone**
- **Adesivo Químico ou Fita Dupla Face:** Utilizado para fixar/colar o piso tátil Discreet;
- **Furadeira, Parafusadeira e broca de Widea cruzada:** Utilizados para perfurar o piso após as marcações forem realizadas com o auxílio do gabarito nos modelos fixados com parafusos em inox e buchas

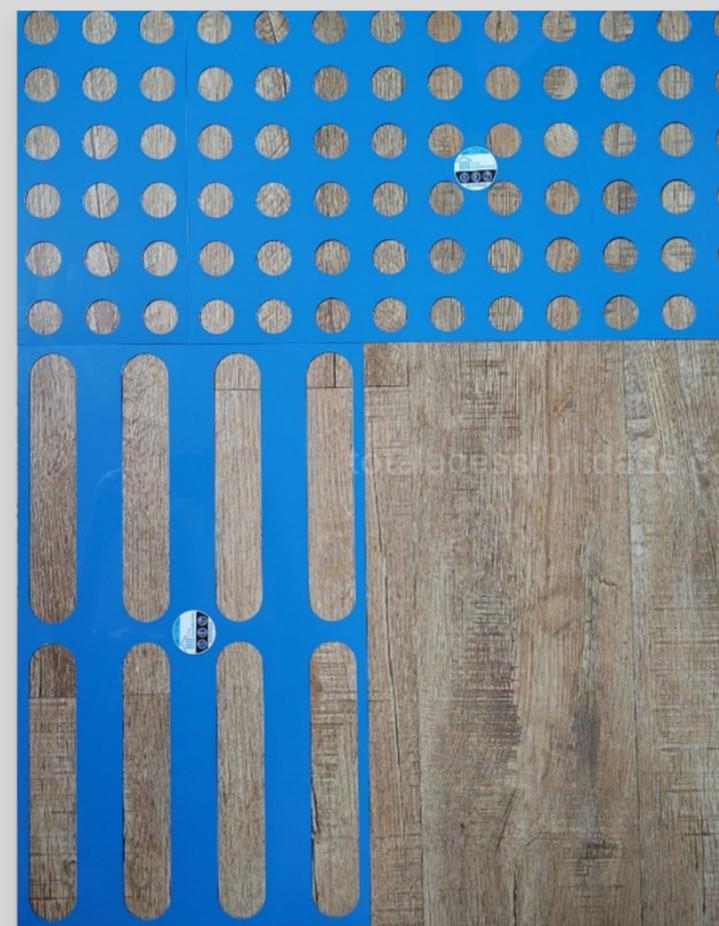


FOTO ILUSTRATIVA DO GABARITO DE FIXAÇÃO DO RELEVO DISCREET TOTAL ACESSIBILIDADE

FICHA TÉCNICA

RELEVO TÁTIL DIRETAMENTE NO PISO

INSTALAÇÃO: PASSO A PASSO

- Abra uma quantidade suficiente de caixas de peças de piso tátil para dispor da quantidade necessária de material para cobrir cada área;
- Remova a película de proteção;
- Com o auxílio do esquadro faça uma marcação com fita adesiva na área que receberá ataque químico com solventes e adesivos;
- Examine as superfícies e as áreas adjacentes onde os produtos serão instalados e verifique se estão protegidas;
- Retire qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura não compatível com o adesivo a ser utilizado;
- Coloque o gabarito no contrapiso/pisos lisos na quantidade suficiente para posicionar as peças;
- **Para a opção no Método de Fixação 01 com Fita Dupla Face:** Remova a película na parte inferior da peça, em seguida faça a instalação dos elementos com o gabarito, após fixado no piso utilize um martelo de borracha/silicone para gerar atrito na colagem/aderência do material com o composto no piso;
- **Para a opção no Método de Fixação 02 com Buchas e Parafusos:** Utilize o gabarito para fazer as demarcações das peças e a perfuração do piso para a instalação das buchas, em seguida utilize um martelo de silicone para fazer a introdução das buchas nos furos, utilize um pano limpo ou uma vassoura para a remoção de poeiras e/ou pequenos pedregulhos, após a limpeza da área de furos faça a instalação das peças com o auxílio de uma parafusadeira ou chave modelo Philips para fixar os elementos nos pisos.



FOTO ILUSTRATIVA DA MARCAÇÃO DOS FUROS DO RELEVO TÁTIL PVC DISCREET ALERTA



FOTO ILUSTRATIVA DAS PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO RELEVO TÁTIL PVC DISCREET ALERTA



FOTO ILUSTRATIVA DA INSTALAÇÃO DAS BUCHAS DO RELEVO TÁTIL PVC DISCREET ALERTA



FOTO ILUSTRATIVA DO RELEVO TÁTIL PVC DISCREET ALERTA FIXADO COM BUCHAS E PARAFUSOS - ÁREA EXTERNA

FICHA TÉCNICA RELEVO TÁTIL DIRETAMENTE NO PISO

PERGUNTAS FREQUENTES - PISOS DISCREET

Este Produto pode ser instalado em área externa?

Resposta: Os pisos com método de fixação dupla face não são recomendados para áreas externas. Somente o fixado com parafuso.

Pode passar carro, motos e demais veículos sobre eles?

Resposta: Para esse modelo de piso não. O atrito suportado é apenas de circulação de pedestres.


O colado com Dupla face solta/descola?

Resposta: Este piso por elementos Discreet é recomendado para área internas que não tenham contato com água e umidade. Algumas peças podem vir a descolar, esse descolamento pode variar de acordo com o cuidado/limpeza do local e atrito de circulação ao longo do tempo, necessitando manutenções.

PERGUNTAS FREQUENTES - PISOS DISCREET

Precisa de equipamentos especiais para a instalação dos pisos discreet?

Resposta: A instalação é muito simples, basta remover a película de proteção e fixar no chão (com auxílio do gabarito incluso). O piso parafusado você fará a marcação do chão (com o gabarito incluso) e com o auxílio de uma furadeira fará os furos, depois de furado, insere as buchas com os elementos e então parafusa o piso tátil no chão.

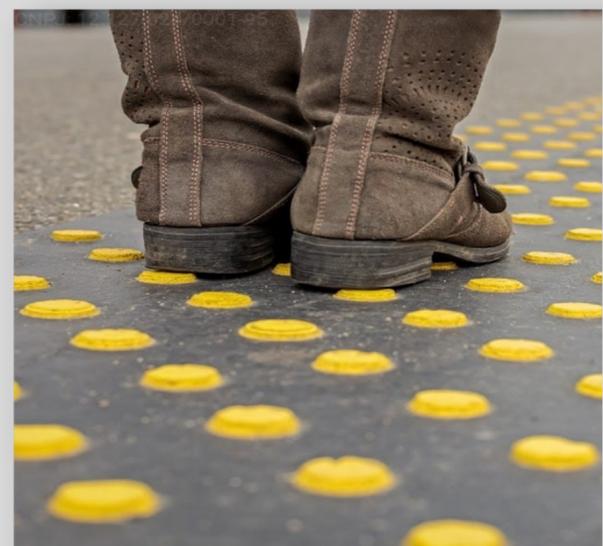

LRV - CONTRASTE DE LUMINÂNCIA

A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de luminância (LRV) entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente. Especifique os pisos da Total Acessibilidade utilizando a tabela ao lado

AZUL	6,30
AMARELO	43,71
BRANCO	76,14
PRETO	3,43

**O CONTRASTE DE CORES TORNA O MUNDO
MAIS VÍSEL PARA 93% DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL**



FICHA TÉCNICA RELEVO TÁTIL DIRETAMENTE NO PISO

DESENHOS TÉCNICOS: ORIENTAÇÕES NA HORA DAS ESPECIFICAÇÕES

Os desenhos técnicos da Total Acessibilidade auxiliam na orientação dos profissionais no momento da especificação dos projetos de Acessibilidade por Arquitetos e Engenheiros. Tamanhos reais das peças

